


**Semi**  
**Solution Inc.**

---

**세미솔루션(주)**  
[www.semisolution.com](http://www.semisolution.com)

CORPORATE IDENTITY  
STANDARD MAUNAL

세미솔루션 C.I 표준화 규정집

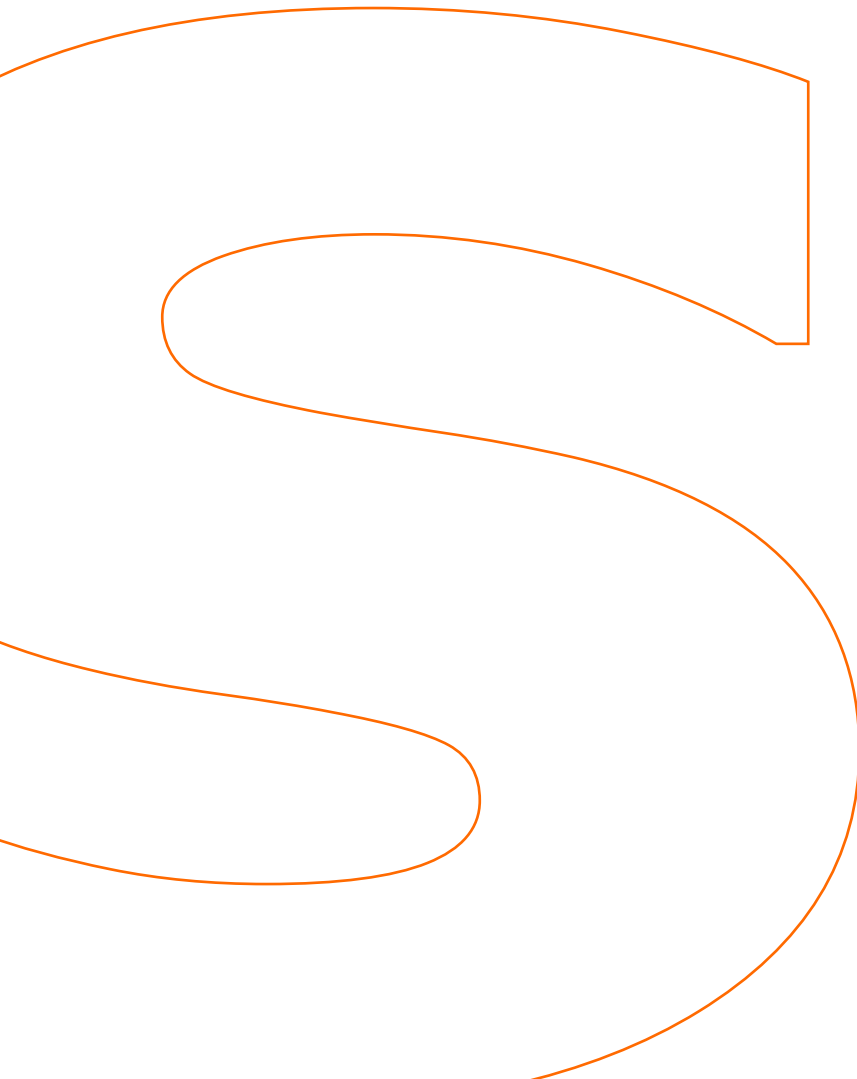

## 관리 지침

본 매뉴얼은 (주)세미솔루션 C.I 시스템 전반에 걸쳐 기본적인 디자인 의도 및 구체적인 전개방법과 적용 예를 제시한 규정 및 해설서이다.

따라서 디자인 의도 및 규정내용을 정확히 이해하고 엄격한 관리와 효율적인 활용을 위해 아래의 관리사항을 준수하여 (주)세미솔루션 C.I 시스템 이미지 목표를 체계적으로 실천한다.

1. 본 매뉴얼은 (주)세미솔루션 C.I 유일의 디자인 시스템 관리규정집이므로 무단으로 외부에 유출, 복제되지 않도록 유의한다. 각 항목별로 제작 발주를 행할 경우, CD-ROM Data의 해당부분만을 발췌하여 제작업체에 발주한다.
2. 본 매뉴얼에 수록된 내용 중 어떠한 부분도 임의로 변경하여 사용할 수 없으며, 의문이나 해석이 필요할 경우에는 반드시 아이덴티티 관리부서에 문의하여 협의한다.
3. 본 매뉴얼의 내용은 매뉴얼 적용시점의 변화에 대응하여 필요하다고 인정될 경우 점진적으로 수정·보완할 수 있으며, 이 경우 반드시 아이덴티티 관리부서를 중심으로 협의체를 구성하여 이에 대한 면밀한 연구·검토를 거쳐 결정한다.

### 매뉴얼 구성

#### A. Basic System

기본디자인 요소 및 사용규정

#### B. Application System

각 응용아이템의 디자인 전개예시

#### C. Sign System

각 사인아이템의 디자인 전개예시

### CD-ROM 구성

#### -AI

기본, 응용 등 각 아이템의 AI 포맷 데이터

#### -JPG

기본, 응용 등 각 아이템의 JPG포맷 데이터

#### -PDF

기본, 응용 등 각 아이템의 PDF 포맷 데이터

#### -PNG

기본 아이템의 PNG 포맷 데이터

**\* 본 매뉴얼의 설명문안 중 PANTONE은 펜톤사의 등록상표이며 펜톤사에서 제시하고 있는 색상 배합표의 명칭으로, 정확한 색의 재현을 위해 이 색상표를 활용하도록 한다.**

**\* 본 매뉴얼의 아이템 예시 중 사진이미지는 아이템의 예시를 효과적으로 하기 위해 사용한 사진 이미지이므로 무단으로 도용하여 제작하지 않도록 한다.**

# Basic System

## Symbol Mark

- A.1.1 심벌마크
- A.1.2 그리드시스템 / 공간규정
- A.1.3 컬러시스템
- A.1.4 심벌마크 색상활용
- A.1.5 심벌마크 사용금지규정

## Logotype

- A.2.1 로고타입
- A.2.2 로고타입 사용금지규정

## Signature

- A.3.1 시그니처 상하좌우조합 기본형
- A.3.2 슬로건 시그니처
- A.3.3 시그니처 색상활용
- A.3.4 시그니처 사용금지규정

## Emblem

- A.4.1 엠블렘

## Address Block

- A.5.1 주소블럭

## Graphic Motiv

- A.6.1 그래픽 모티브 기본형
- A.6.2 그래픽 모티브 응용형

# Semi Solution

## Storytelling

### ‘가치 실현을 위한 열정’

‘SEMI CONDUCTOR TOTAL SOLUTION PROVIDER’의 의미로서, 반도체에 관한 고객 필요로 하는 ‘최고’, ‘최상’, ‘최적’의 TECHNOLOGY SOLUTION을 제공하겠다는 강력한 의미입니다.

## 함축적 의미 배경

기업 내·외부 고객의 가치와 최고, 최상, 최적의 테크놀로지 솔루션을 실현하는 (주)세미솔루션의 이념을 상징적으로 표현하기 위하여 열정을 의미하는 주황색, 신뢰를 의미하는 회색을 메인 컬러로 규정한다.

## 컬러 의미



PANTONE 1505C



PANTONE 431C

## A.1.1 Basic System

### 심벌마크

심벌마크는 (주)세미솔루션의 Identifier의 조형적 특징 및 상징성을 가장 잘 드러내는 요소이다. 아이덴티티의 왜곡, 변형 및 오남용 등에 따른 이미지 손상 방지를 위하여 심벌마크 적용에 따른 규정과 원칙을 반드시 준수해야 한다.

# Semi Solution

SEMI Dark Gray 1 - Color

**Semi  
Solution**

#### 최소사용규정

심벌마크는 아래와 같이 규정한 8mm 미만일 경우에는 사용할 수 없는 것을 원칙으로 한다.

**Semi  
Solution** ] 8mm

# A.1.2

## Basic System

### 그리드시스템 / 공간규정

심벌마크는 (주)세미솔루션을 대표하는 가장 중요한 요소이므로 일관된 이미지를 위해 사용상 철저한 관리가 필요하며 임의로 작도하여 심벌마크의 이미지를 손상시키는 경우가 없어야 한다. 그러므로 심벌마크를 사용 또는 작도해야 하는 경우에는 아래 그리드 또는 컴퓨터용 CD-ROM 데이터를 이용하여 정확하게 축소·확대하여 사용해야 한다.

그리드시스템



공간규정





# A.1.4 Basic System

## 심벌마크 색상활용

심벌마크의 색상은 흰배경에 기본형 포지티브 사용을 원칙으로 하나 배경색에 따라 심벌마크의 색상을 활용하여 사용할 수 있다. 아래 예시는 배경색에 따른 심벌마크 색상적용 기준으로 경계성 등을 고려하여 SEMI Dark Gray 1- Color 를 활용할 수 있으며 배경색 또는 명도에 따라 심벌마크의 가독성을 고려하여 색상적용 범위를 규정하였다. 응용아이템 적용 시 본 항의 색상적용 기준을 따르며 색상은 컬러시스템편을 참고하여 정확하게 사용하도록 한다.




※네거티브 표현은 Black Color에서만 사용하는 것을 원칙으로 한다.

	Full-Color	SEMI Dark Gray 1- Color	White	Silver	Gold
White					
SEMI Orange					
SEMI Dark Gray					
SEMI Light Gray					
SEMI Gray					
Black					
SEMI Silver					
SEMI Gold					

### 명도에 따른 표현

Black 1-Color 적용 시 명도 40%를 초과하는 경우 심벌마크를 네거티브로 표현할 수 있다.  
 Full-Color 적용 시 배경 색상의 명도가 15% 이하일 경우 사용가능하며 심벌마크의 가독성에 유의하여 적용한다.

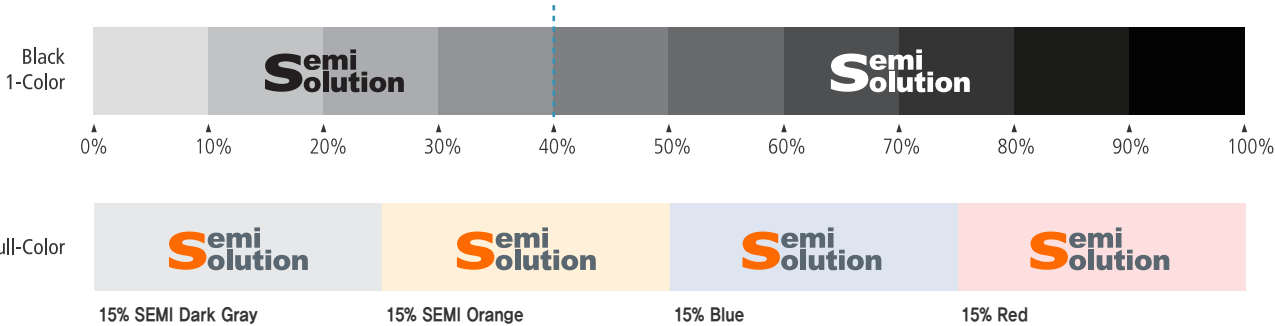



## A.1.5

## Basic System

## 심벌마크 사용금지규정

대내·대외 (주)세미솔루션의 아이덴티티를 유지하기 위해 기본형을 벗어난 다음과 같은 활용을 금지규정으로 정한다. 항상 본 매뉴얼에 제시된 심벌마크 사용규정을 준수해야 하며 아래 예시는 심벌마크의 사용 시 범하기 쉬운 활용 예로, 숙지하여 오류를 범하지 않도록 한다.



❌ 심벌마크를 반전시켜 사용하는 경우



❌ 심벌마크의 비례를 임의로 조정하여 사용하는 경우



❌ 지정색 이외의 색상을 사용하는 경우



❌ 심벌마크를 기울여 사용하는 경우



❌ 심벌마크의 공간규정을 유지하지 않은 경우



❌ 심벌마크를 돋보이게 하기 위해 테두리를 둘러서 사용하는 경우



❌ 가독성이 떨어지는 복잡한 배경위에 심벌마크를 사용하는 경우

## A.2.1

## Basic System

## 로고타입

로고타입은 심벌마크와 더불어 (주)세미솔루션의 이미지를 전달하는 중요한 기본요소로 심벌마크가 주는 이미지와 조화될 수 있도록 디자인되었으며 각각의 글자꼴 형태에 따라 비례 조정된 것이므로 글자의 굵기, 굽기, 비례 등을 임의로 변경해서는 안된다. 로고타입은 (주)세미솔루션의 이미지를 형성하는데 중요한 기본요소를 인식하여 본 매뉴얼에 예시된 항목별 규정에 따라 정확하게 사용되도록 철저한 관리를 해야 한다.

## 국문

**(주) 세미솔루션**

**(주) 세미솔루션**

## 영문 - 기본형

**Semisolution, Inc.**

**Semisolution, Inc.**

## 국문 영문 혼합형

**(주) 세미솔루션  
Semisolution, Inc.**

**(주) 세미솔루션  
Semisolution, Inc.**

## Logotype Color



## Process Color

72% Cyan  
59% Magenta  
51% Yellow  
4% Black

## RGB Value

R 92  
G 102  
B 111

## Pantone

431C

## A.2.2

## Basic System

## 로고타입 사용금지규정

대내·대외 (주)세미솔루션의 아이덴티티를 유지하기 위해 기본형을 벗어난 다음과 같은 활용을 금지규정으로 정한다. 항상 본 매뉴얼에 제시된 심벌마크 사용규정을 준수해야 하며 아래 예시는 심벌마크의 사용 시 범하기 쉬운 활용 예로, 숙지하여 오류를 범하지 않도록 한다.

**(주) 세미솔루션**

⊘ 로고타입이 아닌 서체를 사용하는 경우

**(주) 세미솔루션**

⊘ 로고타입에 기울기를 주어 사용하는 경우

**(주) 세미솔루션**

⊘ 로고타입에 외곽선을 처리한 경우

**(주)세미솔루션**

⊘ 로고타입의 간격을 임의로 조정하여 사용하는 경우

**(주) 세미솔루션**

⊘ 지정색 이외의 색상을 사용하는 경우

## A.3.1

## Basic System

## 시그니처 상하좌우조합 기본형

시그니처는 심벌마크와 로고타입을 조직적이고 효과적으로 조합시켜 보다 적극적으로 이미지 통일을 기하기 위한 것이다.

시그니처의 활용은 상황에 따라 적절하게 선택하여 활용할 수 있으며 이 때는 본 매뉴얼의 해당 항목별로 예시된 내용을 따르도록 한다.

## 국문

**Semi**  
**Solution**  
**(주) 세미솔루션**




## 영문 - 기본형

**Semi**  
**Solution**  
**Semisolution, Inc.**



## 국문 영문 혼합형

**Semi** (주) 세미솔루션  
**Solution** Semisolution, Inc.

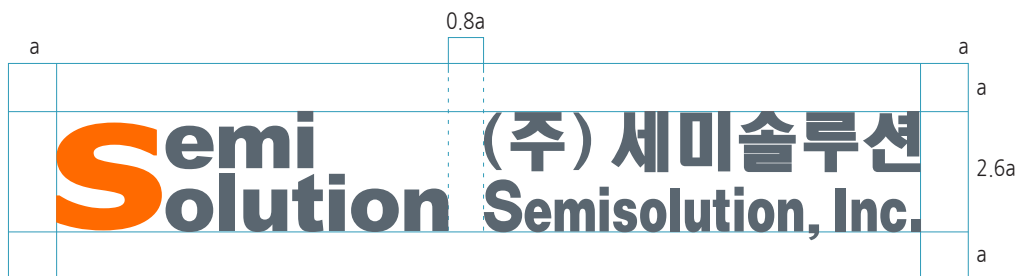

## A.3.2

## Basic System

## 슬로건 시그니처

슬로건 시그니처는 심벌마크, 로고타입과 슬로건을 조적적이고 효과적으로 조합시켜 보다 적극적으로 이미지 통일을 기하기 위한 것이다.  
슬로건 시그니처의 활용은 본 매뉴얼의 해당 항목별로 예시된 내용을 따르도록 한다.

## 국문조합형

가치 실현을 위한 열정  
**Semi**  
**Solution**  
(주) 세미솔루션



## 영문조합형

가치 실현을 위한 열정  
**Semi**  
**Solution**  
Semisolution, Inc.



## 국문 영문 조합형

가치 실현을 위한 열정  
**Semi** (주) 세미솔루션  
**Solution** Semisolution, Inc.



### A.3.3

#### Basic System

#### 시그니처 색상활용

시그니처의 색상은 흰배경에 기본형 포지티브 사용을 원칙으로 하나 배경색에 따라 시그니처의 색상을 활용하여 사용할 수 있다. 아래의 예시는 배경색에 따른 시그니처 색상적용 기준으로 경제성 등을 고려하여 SEMI Dark Gray 1 - Color를 활용할 수 있으며 배경색 또는 명도에 따라 시그니처의 가독성을 고려하여 색상적용 범위를 규정하였다. 응용아이템 적용 시 본 항의 색상적용 기준을 따르며 색상은 컬러시스템편을 참고하여 정확하게 사용하도록 한다.

Positive



Negative



SEMI Dark Gray 1 - Color




※네거티브 표현은 Black Color에서만 사용하는 것을 원칙으로 한다.

	Full-Color	SEMI Dark Gray 1 - Color	White	Silver	Gold
White					
SEMI Orange					
SEMI Dark Gray					
SEMI Light Gray					
SEMI Gray					
Black					
SEMI Silver					
SEMI Gold					

명도에 따른 표현

Black 1-Color 적용 시 명도 40%를 초과하는 경우 심벌마크를 네거티브로 표현할 수 있다.

Full-Color 적용 시 배경 색상의 명도가 15% 이하일 경우 사용가능하며 심벌마크의 가독성에 유의하여 적용한다.

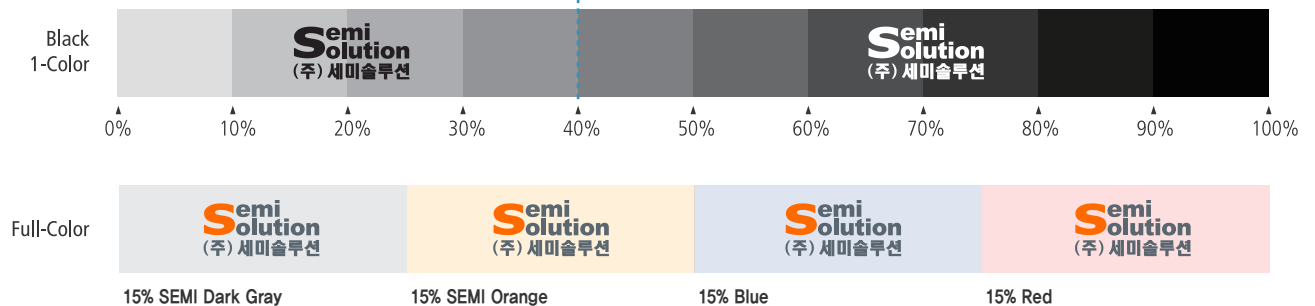

## A.3.4

## Basic System

## 시그니처 사용금지규정

대내·대외 (주)세미솔루션의 아이덴티티를 유지하기 위해 기본형을 벗어난 다음과 같은 활용을 금지규정으로 정한다. 항상 본 매뉴얼에 제시된 심벌마크 사용규정을 준수해야 하며 아래 예시는 심벌마크의 사용 시 범하기 쉬운 활용 예로, 숙지하여 오류를 범하지 않도록 한다.

**Semi  
Solution**  
(주)세미솔루션

⊘ 로고타입의 자간을 변경하여 사용하는 경우

**Semi  
Solution**  
(주)세미솔루션

⊘ 지정하지 않은 시그니처를 사용하는 경우

**Semi  
Solution**  
(주)세미솔루션

⊘ 로고타입을 서체로 대체하여 사용하는 경우

**Semi  
Solution**  
(주)세미솔루션

⊘ 시그니처의 형태를 왜곡하여 사용하는 경우

**Semi  
Solution**  
(주)세미솔루션

⊘ 지정색 이외의 색상을 사용하는 경우

**Semi  
Solution**  
(주)세미솔루션

⊘ 라인으로 표현하여 사용하는 경우



⊘ 시그니처의 공간규정을 유지하지 않은 경우



⊘ 시그니처를 돋보이게 하기 위해 테두리를 둘러서 사용하는 경우



⊘ 가독성이 떨어지는 복잡한 배경위에 시그니처를 사용하는 경우

# A.4.1

## Basic System

### 엠블럼

엠블럼은 심벌마크, 로고타입과 슬로건을 결합하여 (주)세미솔루션 고유의 가치를 전달하고 커뮤니케이션 효과를 극대화시키는 기능을 한다. 엠블럼은 상황에 따라 본 매뉴얼에 제시된 엠블럼 중 효과적인 안을 적절하게 선택하여 활용한다.

Type A



Type B



단도형



단도형





## A.5.1

## Basic System

## 주소블럭

주소블럭은 시그니춰와 주소를 결합시킨 것으로 봉투나 서식류 등의 아이템에 적용되어 (주)세미솔루션의 위치 및 연락처 등의 정보를 직접적으로 전달하는 요소이다. 주소블럭은 한글표기를 원칙으로 하나 예외적으로 영문을 사용할 수 있으며 영문의 경우 단어의 첫글자는 대문자로 표기한다.

국문

**Semi  
Solution**  
(주) 세미솔루션

경기도 용인시 기흥구 흥덕 중안로120  
(영덕동 용인U지식산업센터 2005호)  
TEL. 031-627-5300 Fax. 031-627-5303

영문

**Semi  
Solution**  
Semisolution, Inc.


Suite 2005 Heungdeok U-Tower, 120, Heungdeokjungang-ro,  
Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, KOREA  
TEL. 82+31-627-5300 Fax. 82+31-627-5303  
[www.camsolution.co.kr](http://www.camsolution.co.kr)

# A.6.1 Basic System


## 그래픽 모티브 기본형

(주)세미솔루션의 그래픽 모티브는 심벌마크와 로고타입을 중심으로 다양하게 활용하면서도 그 아이덴티티를 지킬 수 있도록 개발되었으며 기본형과 응용형으로 나뉜다. 본 항은 기본형으로 색상은 주색 외에 보조색을 활용하여 적용한다.

Type A

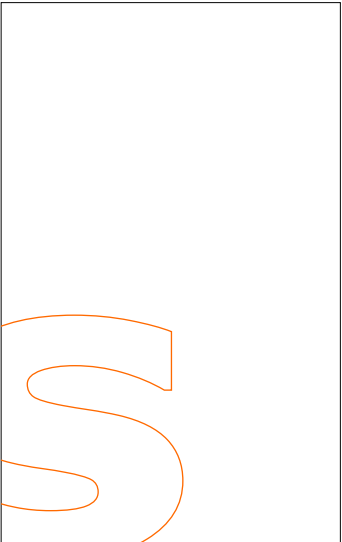

Type B

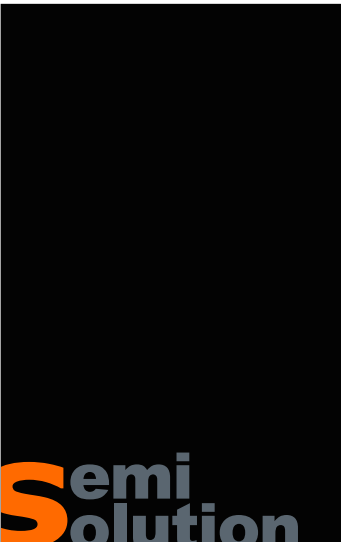

## A.6.2

### Basic System

#### 그래픽 모티브 응용형

(주)세미솔루션의 그래픽 모티브는 심벌마크와 로고타입을 중심으로 다양하게 활용하면서도 그 아이덴티티를 지킬 수 있도록 개발되었으며 기본형과 응용형으로 나뉜다. 본 항은 응용형으로 색상은 주색 외에 보조색을 활용하여 적용한다.

Type A



Type B

